




DALLES EN BETON ARMÉ POUR PAROIS BERLINOISES

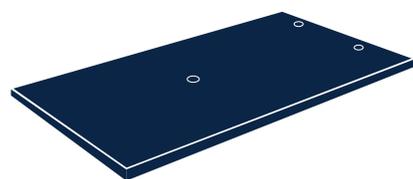


Dalles pour parois berlinoises

La paroi berlinoise est un ouvrage de soutènement constitué de dalles préfabriquées en béton armé insérées au fur et à mesure du terrassement entre des profilés métalliques implantés par vibrofonçage avant le début de l'excavation.

Les + de CDB :

- Quantité en stock disponible importante pour les références standards.
- Fabrication de dalles sur mesure (dimensions spéciales, treillis renforcé, inserts spéciaux, etc.).
- Service de livraison professionnel et réactif en Auvergne Rhône Alpes.

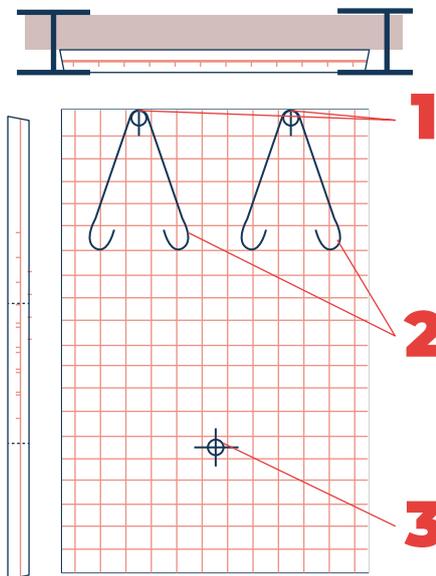

1 2 réservations cylindriques permettant un accès dégagé aux ancrages de levages

2 2 ancrages de levage intégrés en acier doux \varnothing 10 mm

3 Réservation cylindrique \varnothing 60mm jouant un rôle de barbacane pour permettre l'évacuation des eaux accumulées derrière la dalle



Rapidité d'installation



Solution provisoire ou définitive



Économique



**DALLES
POUR PAROIS
BERLINOISES**



Béton :

Béton autoplaçant, classe de résistance à partir de C25/30

Acier :

- Treillis soudé ST40C maille de 10x10 cm / Ø fils : 7 mm
- Ancres de levage en acier doux Ø 10 mm (2 par dalles)

Dimensions :

RÉFÉRENCES STANDARDS <small>(disponibles en stock)</small>						
Dimensions				Ferrillage	Colisage (u / paquet)	
Épaisseur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Masse unitaire		Unités / paquet	Masse du paquet (kg)
8	120	200	462 kg	ST40C (116x196)	5	2310 kg
		250	578 kg	ST40C (116x246)	5	2 890 kg
		300	695 kg	ST40C (116x296)	5	3 475 kg
	145	200	559 kg	ST40C (141x196)	4	2 236 kg
		250	700 kg	ST40C (141x246)	4	2 800 kg
		300	841 kg	ST40C (141x296)	4	3 364 kg
	195	200	749 kg	ST40C (191x196)	4	2 996 kg
		250	937 kg	ST40C (191x246)	3	2 811 kg
		300	1 125 kg	ST40C (191x296)	3	3 375 kg
		350	1 300 kg	ST40C (191x346)	2	2 600 kg
	244	200	927 kg	ST40C (240x196)	3	2 781 kg
		250	1 172 kg	ST40C (240x246)	2	2 344 kg
300		1 418 kg	ST40C (240x296)	2	2 836 kg	
350		1 657 kg	ST40C (240x346)	2	3 314 kg	



Nos atouts



Un interlocuteur technico-commercial dédié pour répondre à toutes vos questions par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.



Une réponse à vos consultations dans un délai maximal de 48 heures et l'organisation des livraisons sous 7 jours pour les références standards.



Une proximité géographique avec vos chantiers nous permettant de réduire les coûts logistiques et de vous faire bénéficier d'une grande réactivité et d'une grande souplesse dans l'organisation de vos livraisons.



Une capacité de production hebdomadaire de 350 m² entièrement modulable.



Une production répondant aux meilleurs standards de qualité et de protection de l'environnement.



Visitez notre site web pour plus d'information sur nos produits et services : www.cdb-beton.fr

Notre service administration des ventes se tient à votre disposition pour une assistance personnalisée.

Téléphone :
04.79.81.74.01

Mail :
adv@cdb-beton.fr

Adresse :
CS 50018 Chazey-Bons,
01300 Belley Cedex

LinkedIn :
CDB (Conditionnement Déchets Béton)

Site web :
www.cdb-beton.fr